

PERMOPHOS

DOSEUR

pour la maison et petites collectivités

Lutter contre l'entartrage d'un producteur d'eau chaude sanitaire est une nécessité pour **augmenter sa longévité et réaliser des économies énergétiques au quotidien.**

Fort de son expérience de plus de quatre-vingt cinq ans dans le traitement de l'eau au point d'utilisation, PERMO a développé le PERMOPHOS, doseur à base de polyphosphates avec **injection maîtrisée par un système à «courant dévié».**

Robuste, supportant des températures jusqu'à 75°C et de très faible encombrement, il s'adapte à toute les installations domestiques et aux petites collectivités.

Une gamme étendue permet de satisfaire des débits jusqu'à 8 m³/h.

D'entretien facile, PERMOPHOS permet de lutter efficacement contre le tartre pour un faible coût d'exploitation.

Conforme à la réglementation, les polyphosphates sont inscrits dans la liste des produits et procédés de traitements autorisée par la circulaire DGS du 28 mars 2000.



DOSEUR PERMOPHOS



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

PERMOPHOS

DOSEUR


pour la maison et petites collectivités

Caractéristiques techniques

Type		PHOS 1/2"	PHOS 3/4"	PHOS 1"	PHOS 1" 1/4
Diamètre de raccordement	mm	15/21	20/27	26/34	33/42
Débit	m ³ /h	0,09 à 1,5	0,09 à 1,8	0,09 à 2,4	0,09 à 4,,2
Volume d'eau traité (autonomie)	m ³	25	150	150	150
Perte de charge	bar	0,29	0,25	0,4	0,35
Perte de charge	bar	10	10	10	10
Poids en service	kg	0,63	2,5	2,6	2,7
Poids d'expédition	kg	0,5	2,5	2,6	2,7

Dimensions

Désignation		PHOS 1/2"	PHOS 3/4"	PHOS 1"	PHOS 1" 1/4
Diamètre de raccordement	mm	1/2" mâle	3/4" mâle	1" mâle	1" 1/4 mâle
Largeur - A	mm	84	185	206/185	205
Hauteur totale - B	mm	180	280	280	280
Profondeur - C	mm	104	155	155	165

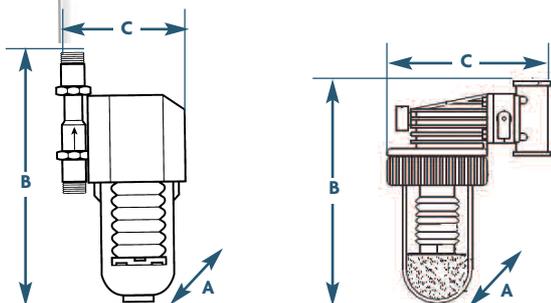

Compléments :

- Température maximale de l'eau : 30 °C
- Température ambiante : 5 - 40 °C
- Pression dynamique minimale : 1 bar
- Pression statique maximale : 8 bar
- Dureté maxi. de l'eau : 40°f
- Température maxi. de l'eau traitée : 75°C
- Cuve : traité anti U.V.
- Raccords : laiton


Les plus Permo :

- Bol transparent traité anti UV
- Dosage précis par régulateur à double effet par membrane, pointeur et diffuseur
- Efficace jusqu'à une dureté de 40°f et une température de 75°C
- Installation facilitée par bride en bronze orientable


Composants actifs :

- Quantophos H – Boîte de 2 sachets de 350g (code P0010543)
- Quantophos H – Boîte de 12 sachets de 80g (code P0010544) pour PERMOPHOS 1/2"

Schéma type d'installation du doseur PERMOPHOS

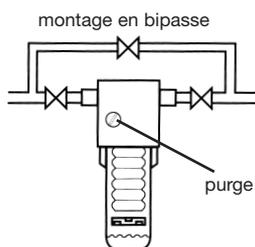

Nota : la bride de raccordement orientable permet aussi une installation facile sur une canalisation verticale (sauf pour le 1/2")



modèle PERMOPHOS 1/2" pour le traitement individuel d'un appareil sanitaire



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE
www.permo.fr

N° Indigo 0 825 00 07 26

0,15 euros TTC/ mn



Agences régionales à :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST
LILLE, LYON, MARSEILLE, NANCY, REIMS, RENNES,
ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.